

## Модель MBB 1500KUZ

Ширина платформы: 2400 мм


Алюминий-Сталь		Алюминий	
Высота	Вес	Высота	Вес
1600 мм	575 кг	1605 мм	544 кг
1700 мм	583 кг	1700 мм	553 кг

### Размеры

Длина рычагов	700	800	900	1000	1100
H (макс.) Высота погрузки на пустой автомобиль	1200	1428	1548	1651	1793
H (мин.) Высота погрузки на гружёный автомобиль	883	1011	1006	950	1023
F (макс.) От центра основной балки до пов-ти платформы	650	817	924	977	1056
F (мин.) От центра основной балки до пов-ти платформы	508	566	614	569	608
K (макс.) При F (мин.)	726	820	907	1040	1132
K (мин.) При F (макс.)	618	601	623	721	783
E (макс.) Ширина рамы автомобиля	1060	1060	1060	1060	1060
E (мин.) Ширина рамы автомобиля	800	800	800	800	800
D (мин.) Необходимое место для монтажа	1800	1800	1900	1900	2000

### Технические характеристики

Грузоподъёмность	1500 кг
Размеры основной балки	180 x 180 мм
Цилиндры	2 подъёмных, 2 наклоняющих, 1 выдвигающий
Перекрытие пола платформой	-
Высота подъёма рычагов	750/1300/1480 мм
Угол поворота платформы	От 10° до -10°

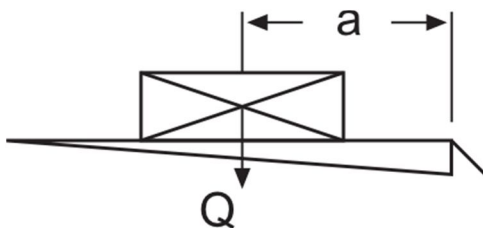

a (мм)	Q (кг)
1000	1500
1200	1250
1500	1000
1850	800