

Модель MBB 1500 K

Ширина платформы: 2500 мм


Сталь		Алюминий	
Высота	Вес	Высота	Вес
1509 мм	620 кг	1700 мм	516 кг
1809 мм	660 кг	1825 мм	524 кг
2109 мм	700 кг	2050 мм	539 кг
		2200 мм	548 кг
		2300 мм	555 кг
		2400 мм	565 кг
		2650 мм	581 кг

Размеры

Длина рычагов	700	800	900	1000	1100
H (макс.) Высота погрузки на пустой автомобиль	1200	1428	1548	1651	1793
H (мин.) Высота погрузки на гружёный автомобиль	883	1011	1006	950	1023
F (макс.) От центра основной балки до пов-ти платформы	650	817	924	977	1056
F (мин.) От центра основной балки до пов-ти платформы	508	566	614	569	608
K (макс.) При F (мин.)	726	820	907	1041	1132
K (мин.) При F (макс.)	618	601	623	722	783
D (макс.)	876	970	1057	1191	1282
D (мин.)	768	751	773	872	933

Технические характеристики

Грузоподъёмность	1500 кг
Размеры основной балки	180 x 180 мм
Цилиндры	2 подъёмных, 2 наклоняющих
Перекрытие пола платформой	-63 мм
Высота подъёма рычагов	1300 мм
Угол поворота платформы	От 90° до -10°

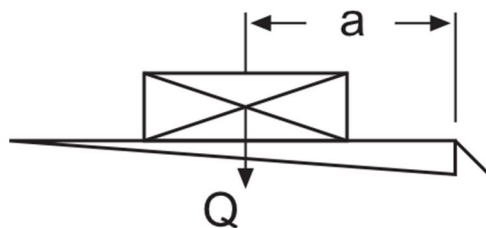

a (мм)	Q (кг)
1000	1500
1200	1250
1500	1000
1850	800
2400	600